


Osm'Ose, fabricant français de prises et murs d'escalade

Fiche technique /Panneau Résiné Extérieur



Face avant du panneau résiné

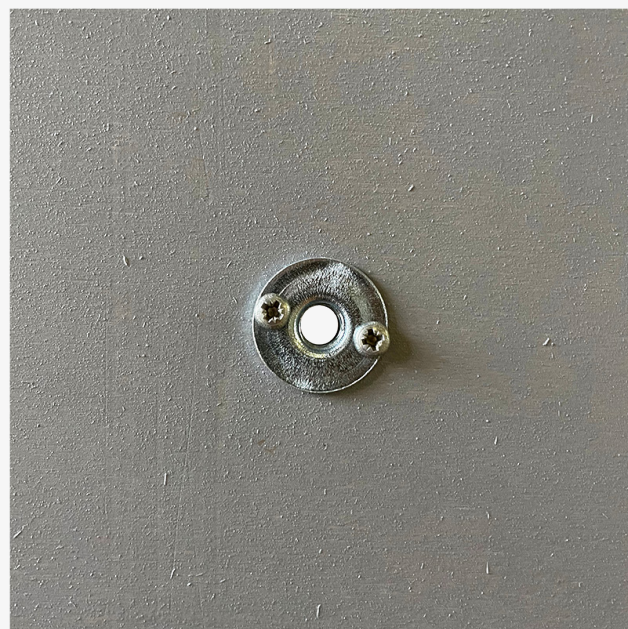

Face arrière du panneau insérée et résinée


Ce panneau d'escalade avec un revêtement résiné sur les deux faces et les champs est idéal pour agencer un mur d'escalade extérieur.

Panneaux en bois, contreplaqué de bouleau haute qualité, issu de forêts gérées de manière responsable.


ATTENTION, il est tout de même nécessaire de l'abriter.




Essence	Contreplaqué de bouleau
Épaisseur	18 mm
Nombre de plis	12
Dimensions	1200 x 1200 mm 1000 x 1500 mm 1500 x 1500 mm Autres dimensions sur demande
Inserts/m2	36 inserts/m2
Nature des inserts	Inserts à visser 2 trous, acier zingué + visserie Inserts à visser 2 trous INOX (sur demande)
Nature du revêtement	Revêtement résiné polyester (PE) (faces avant et arrière); antidérapant
Couleur / Finition	Coloris au choix - Gris, Anthracite, Noir, Bleu, Violet, Mauve, Rouge, Orange, Marron, Sienne et Vert. Autres coloris sur demande. Finition quart de rond (sur demande)
Norme	NF EN-12 572-2:2017
Label	Label FSC (forêts gérées de manière responsable et durable)

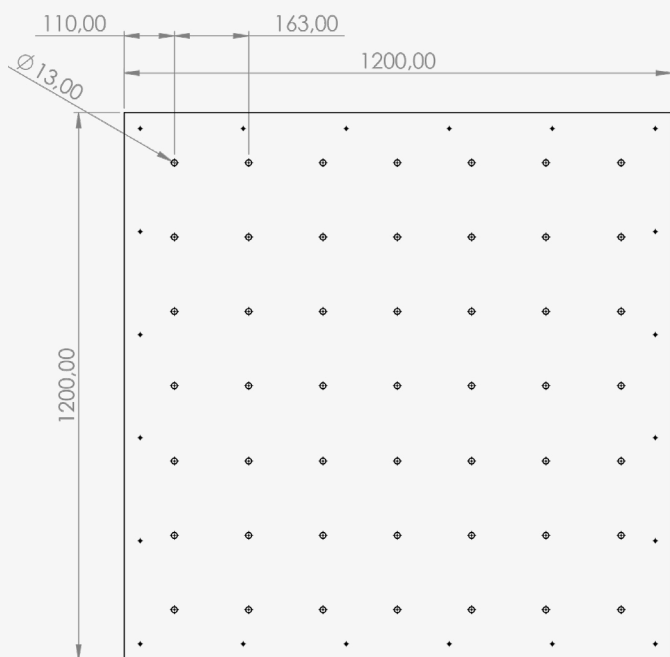

**Plan de la trame de perçage pour
les panneaux 1200 x 1200**

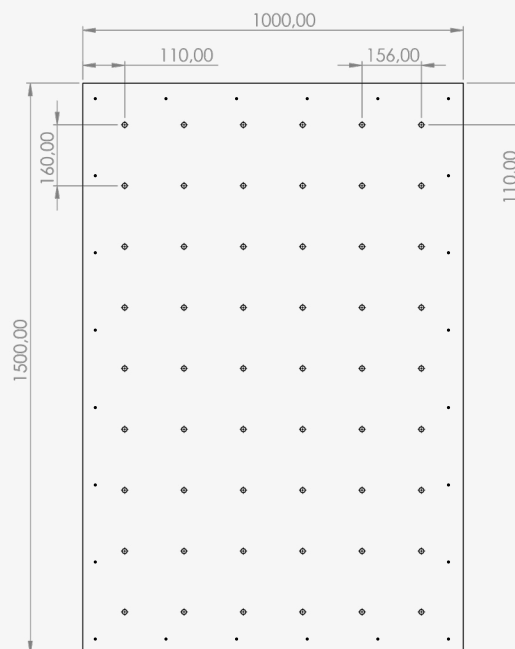

**Plan de la trame de perçage pour
les panneaux 1000 x 1500**

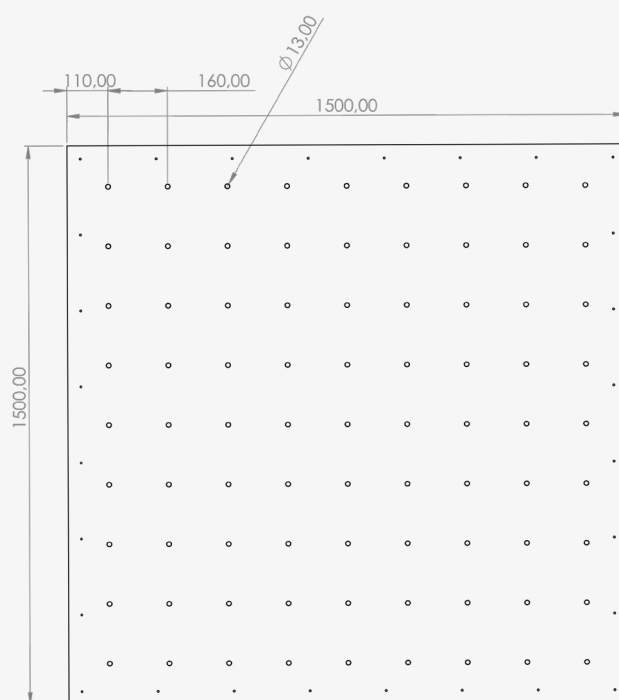

**Plan de la trame de perçage pour
les panneaux 1500 x 1500**