


Osm'Ose, fabricant français de prises et murs d'escalade


Fiche technique /Panneau Brut




Panneaux en bois brut, contreplaqué de bouleau haute qualité, issu de forêts gérées de manière responsable.

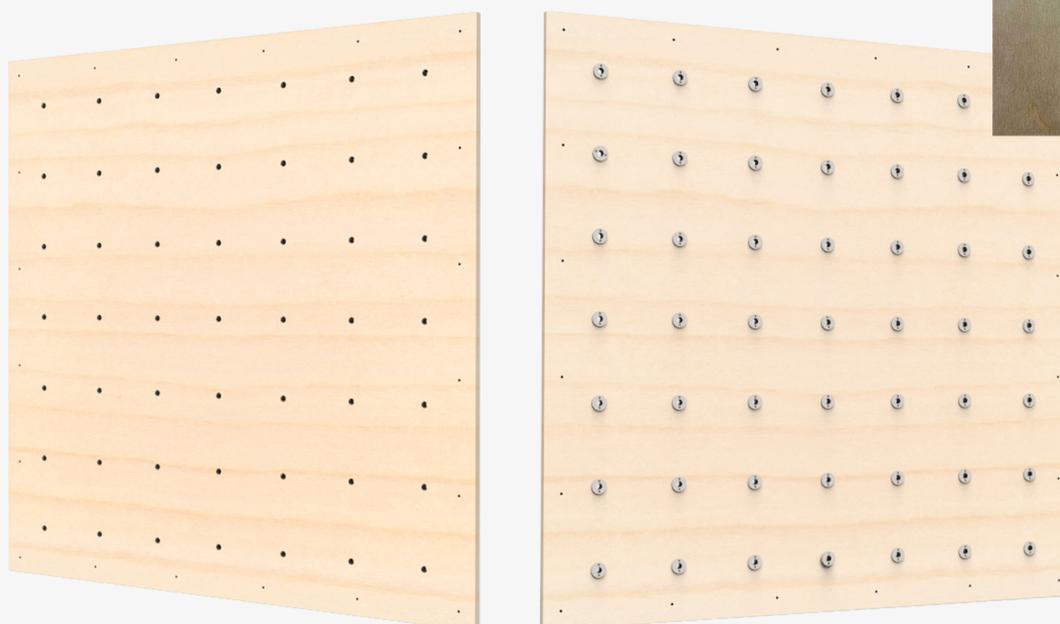


Essence	Contreplaqué de bouleau
Épaisseur	18 mm
Nombre de plis	12
Dimensions	1200 x 1200 mm 1000 x 1500 mm 1500 x 1500 mm Autres dimensions sur demande
Inserts/m2	36 inserts/m2
Nature des inserts	Inserts à visser 2 trous, acier zingué + visserie
Nature du revêtement	Aucun
Couleur / Finition	Bois brut Finition vernis PU (sur demande) Finition quart de rond (sur demande)
Norme	NF EN-12 572-2:2017
Label	Label FSC (forêts gérées de manière responsable et durable)

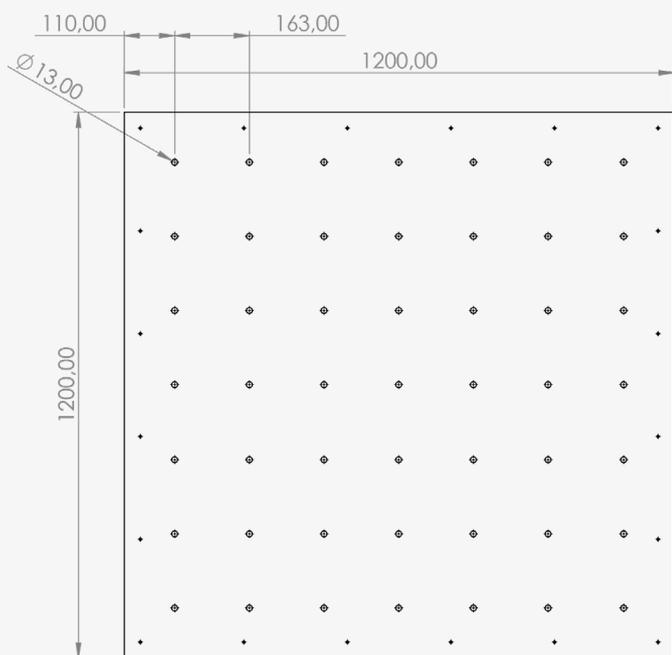

Plan de la trame de perçage pour les panneaux 1200 x 1200

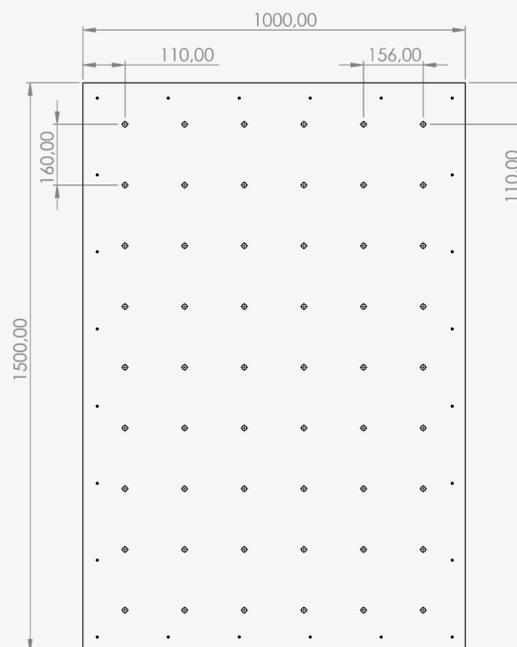

Plan de la trame de perçage pour les panneaux 1000 x 1500

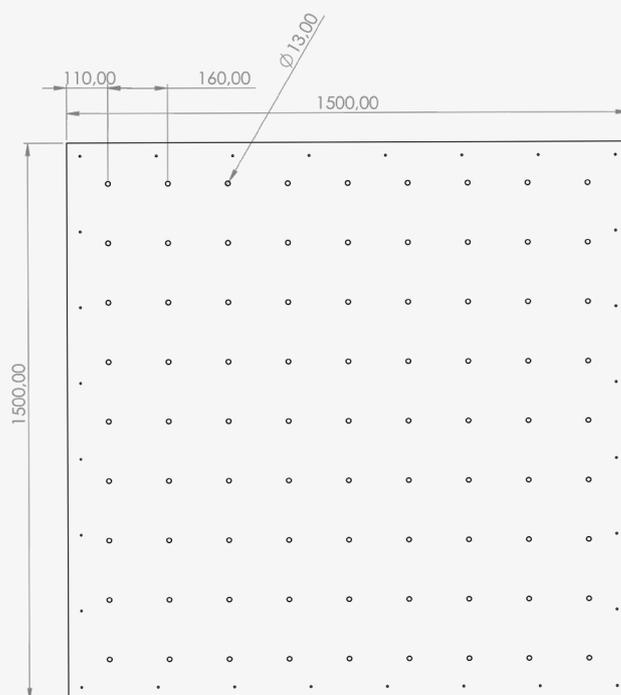

Plan de la trame de perçage pour les panneaux 1500 x 1500